

Holz- und Rohrgreifer „Octopus“



Spezialgreifer für Holz, Rohre und zylindrische Güter

Integrierte Haltevorrichtung hält die Last auch bei abgestelltem Motor ca. 30 Minuten lang *



Klemmt Gegenstände mit Durchmesser ab 110 mm

Kann durch Wechselschalen in Sortier- oder Steingreifer umgebaut werden

Hydraulisch **endlos drehbar**




Aus **WHD 450 Sonderverschleißstahl**

* gilt nicht für Modell 0.5



ACHTUNG: Nachstehend angeführte Hydraulikwerte dürfen nicht zur Baggereinstellung herangezogen werden - bitte verwenden Sie die Bedienungsanleitung!

Modellübersicht Abmessungen in mm	OCT 0.5	OCT 1.0	OCT 2.0	OCT 2.3	OCT 2.5	OCT 3.0	OCT 4.0	OCT 6.0
Schalenbreite (A)	590	640	740	740	790	920	920	1360
Höhe o. Adapter/Motor (B)	900	1020	1100	1100	1250	1390	1390	1730
Max. Öffnung (C)	650	800	1000	1100	1300	1400	1400	1600
Höhe innen geschl. (D)	100	100	100	100	100	100	100	100
Gewicht o. Adapter, kg	280	415	719	820	960	1.415	1.550	2.765
Schließkraft, to	2,5	3	4	4	5	6	6	10
Hydraulikdaten:								
auf/zu, max. Druck, bar	250	320	320	320	350	350	350	350
auf/zu, Ölmenge, l/min	15 - 35	20 - 40	30 - 60	30 - 60	40 - 80	70 - 120	70 - 120	120 - 200
Drehen, max. Druck, bar	250	320	320	200	200	200	200	200
Drehen, Ölmenge, l/min	15 - 20	15 - 20	15 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25
Baggergewicht, to	4 - 8	6 - 10	10 - 12	12 - 16	16 - 22	20 - 27	24 - 32	32 - 46

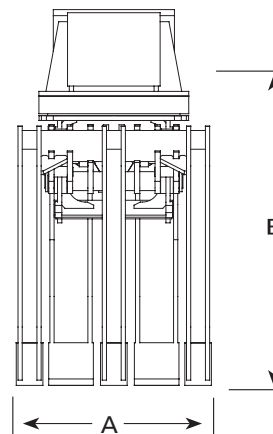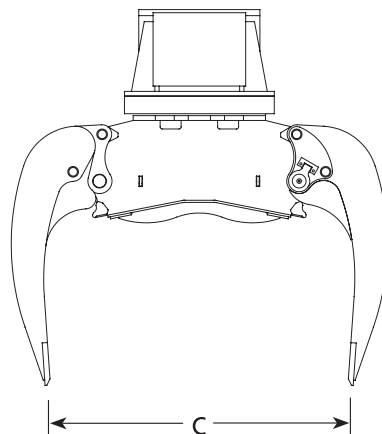

OCT 0.5 bis 2.0
mit Drehmotor



OCT 2.3 bis 6.0
mit Drehkranz



Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Urheberrechtlich geschützt. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Version 08/15

WIMMER Hartstahl GmbH.&Co.KG. und WIMMER Felstechnik GmbH.
Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0, Fax DW-18

WIMMER International CZ s.r.o., Rudolfovská 170 a, 370 01 České Budějovice,
Tel. +420 387 203 735, Fax +420 387 203 736

office@wimmer.info
www.wimmer.info

Ihr autorisierter WIMMER-Händler:

