


Bodenverdichter WBD



NEU: Amplitudenverstellung

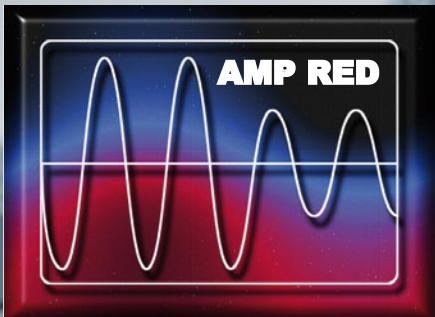

Fliehkraft verstellbar für Arbeiten in sensiblen Umfeld

Schräge Pufferelemente sorgen für **geringen Verschleiß**

Bei Vollast sehr **hohe Verdichtungsleistung**

Amplitudenverstellung zur Anpassung der Schlagkraft

Integrierte Ölflussregelung



Option Dreheinrichtung: 360° endlos drehbar

Hoch druckfester, leistungsstarker Antriebsmotor



Technische Details

Modell	WBD 60	WBD 90
Gewicht ohne Adapter, kg		900
Grundplatte, mm	1000 x 680	1000 x 800
Höhe, mm	678	788
Grundfläche, m ²	0,68	0,8
Zentrifugalkraft, kN	60 / 30 kN	90 / 45 kN
Frequenz, Hertz	35	35
Ölbedarf, l/min max.	120	120
Arbeitsdruck, bar	120	120
Überdruckventil, bar	180	180
Empf. Baggergewicht, to	14 - 22	22 - 60

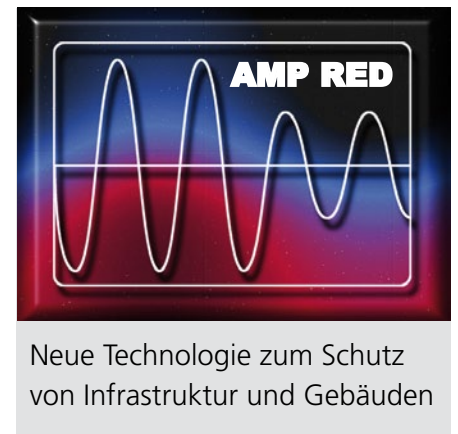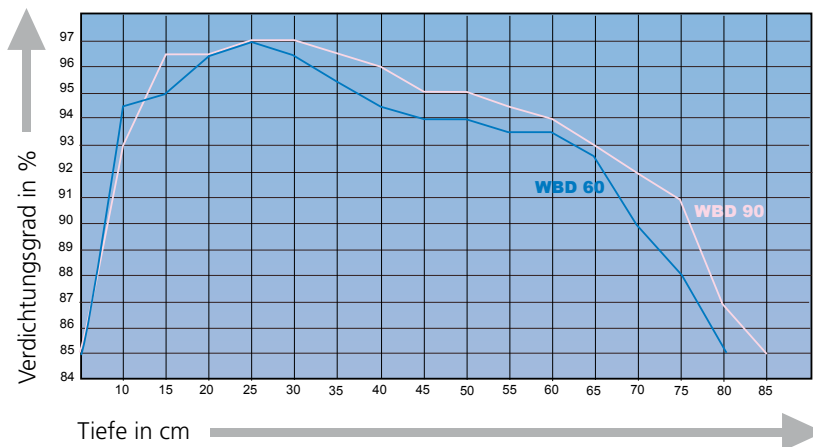

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Urheberrechtlich geschützt. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Version 0313

WIMMER Hartstahl GmbH.&Co.KG. und WIMMER Felstechnik GmbH.
 Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0, Fax DW-18

WIMMER Felstechnik GmbH in Deutschland, Niederlassung Rietberg,
 Weidenweg 31, 33 397 Rietberg, Tel. +49 (0)5244 906-133, Fax DW-150

WIMMER Canada Inc., 6683 Jean Talon Est, Suite 432, Saint Leonard, QC, H1S 0A5,
 Canada US phone line: 8778379240

WIMMER International CZ s.r.o., Rudolfovska 170 a, 370 01 České Budějovice,
 Tel. +420 387 203 735, Fax +420 387 203 736

office@wimmer.info

Ihr autorisierter WIMMER-Händler: