

Universalzange „Quick-Cut“



Universal Abbruchzange - Einzylinder-Ausführung

Gefertigt mit Sonderverschleissstahl



Einsetzbar in Abbruch, Recycling, Brechervorbereitung

Wechselbare Brecherzähne - integrierte wechselbare Schneidmesser

Hohe punktuelle Brechkraft an den Brecherzähnen

Hydraulisch 360° endlos drehbar


Die spezielle Gebißform ermöglicht die messerschonende Trennung von Betonbrech und Schneidaufgaben



ACHTUNG: Nachstehend angeführte Hydraulikwerte dürfen nicht zur Baggereinstellung herangezogen werden – bitte verwenden Sie die Bedienungsanleitung!

Modell	Quick-Cut
Gewicht ohne Adapter, kg	2495
Max. Maulöffnung, mm	700
Maultiefe, mm	763
Empf. Baggergew., to *	> 20
Hydraulikdaten	
Drehen (Greiferdrehwerk)	max. 200 bar / 20-25 l/min
Öffnen / Schließen (Scherenanbausatz)	max. 350 bar / 300 l/min

* Richtwert für Bagger mit Standardausleger

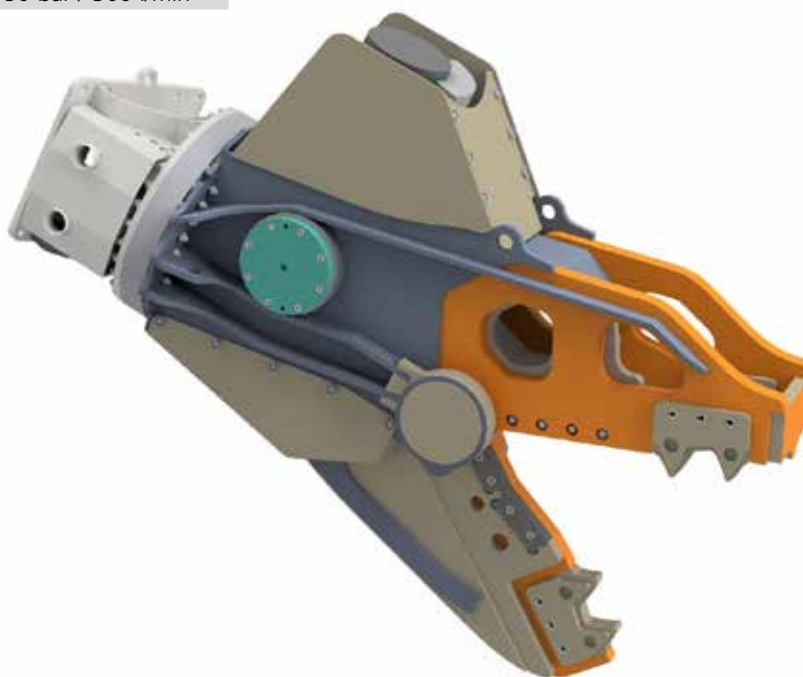

WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG und **WIMMER Felstechnik GmbH**
 Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0, Fax DW-18

WIMMER International CZ s.r.o., Rudolfovská 170 a, 370 01 České Budějovice,
 Tel. +420 387 203 735, Fax +420 387 203 736

office@wimmer.info

www.wimmer.info



Ihr autorisierter WIMMER-Händler:

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Urheberrechtlich geschützt. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Stand 1/18