


## Zhutňovač půdy WBD



NOVINKA: změna amplitudy

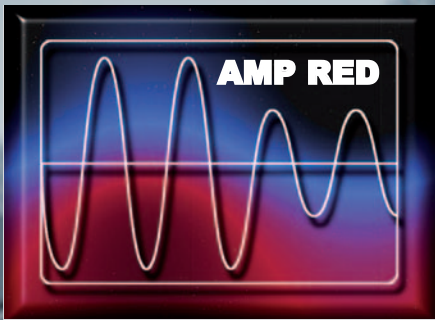

### Přestavitelná odstředivá síla pro práce v citlivém prostředí

Šikmé pružné bloky se starají o **nepatrné opotřebení**

V plném zatížení velmi vysoký **zhutňovací výkon**

**Změna amplitudy** k přizpůsobení účinku

**Integrovaná regulace průtoku oleje**



Volitelně otočné zařízení: 360° otočné bez omezení

Vysoce tlakuodolný, výkonově silný pohonný motor



## Technické podrobnosti

Model	WBD 60	WBD 90
Hmotnost bez adaptéru, kg		900
Základní deska, mm	1000 x 680	1000 x 800
Výška, mm	678	788
Základní plocha, m <sup>2</sup>	0,68	0,8
Odstředivá síla, kN	60 / 30 kN	90 / 45 kN
Frekvence, Hertz	35	35
Potřeba oleje, l/min max.	120	120
Pracovní tlak, bar	120	120
Přetlakový ventil, bar	180	180
Dop. hmotnost bagru, to	14 - 22	22 - 60

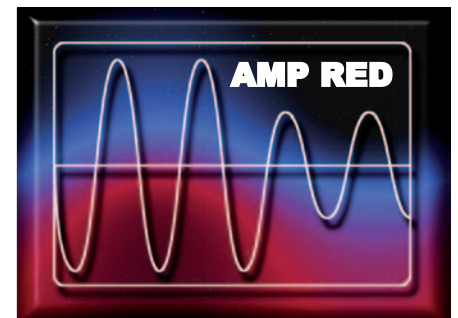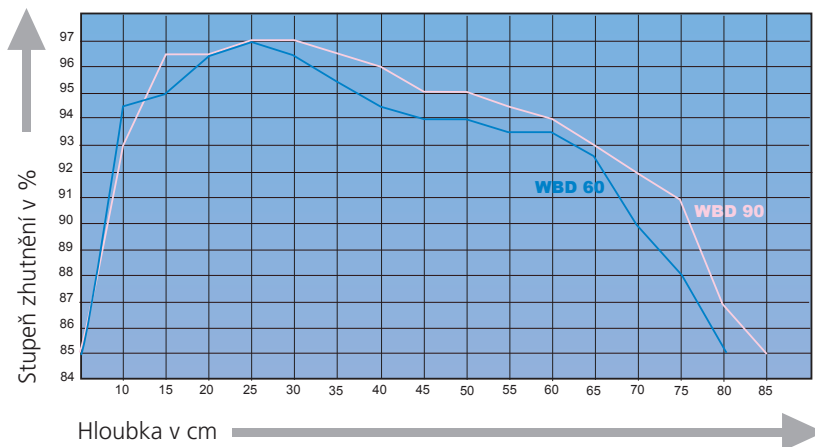

Nová technologie k ochraně infrastruktury a stěb



Všechna práva a technické změny vyhrazeny. Autorská práva chráněna. Chyby v sazbě a tisku vyhrazeny.

Verze 0713

WIMMER Hartstahl GmbH.&Co.KG. und WIMMER Felstechnik GmbH.  
Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0

WIMMER Switzerland, Moosstraße 5, CH-6212 St. Erhard,  
Tel.: +41 (0)79 228 50 27

WIMMER International CZ s.r.o., Rudolfovska 170 a, 370 01 České Budějovice, Tel.  
+420 387 203 735

offi [ce@wimmer.info](mailto:ce@wimmer.info)

Váš autorizovaný zástupce WIMMER:

**Kvalita nezná kompromisů**