

## Drapak na roury „Octopus“



### Speciální drapak na roury a válcová břemena

Integrované zádržné zařízení drží břemeno ještě cca 30 minut po zastavení motoru. \*




Ze zvláštní **oterové oceli WHD 450**

Hydraulicky otocný bez omezení

Svírá předmety od průměru 110 mm




Může být výměnou celiství přestaven na třídící drapak nebo na kameny

\* neplatí pro model 0.5



**POZOR: následující hydraulické hodnoty nesmí být použity pro nastavení bagru – použijte prosím návod k obsluze!**

Prehled modelu: Rozměry v, mm	OCT 0.5	OCT 1.0	OCT 2.0	OCT 2.3	OCT 2.5	OCT 3.0	OCT 4.0	OCT 6.0
Šírka celistí (A)	590	640	740	740	790	920	920	1360
Výška bez adapteru (B)	900	1020	1100	1100	1250	1390	1390	1730
Max.otevření celistí (C)	650	800	1000	1100	1300	1400	1400	1600
Vnitřní výška zavřeného (D)	100	100	100	100	100	100	100	100
Hmotnost, kg	280	415	719	820	960	1.415	1.550	2.765
Svírací síla, t	2,5	3	4	4	5	6	6	10
<b>Hydraulické údaje:</b>								
Otevřít/zavřít, max.tlak, bar	250	320	320	320	350	350	350	350
Otevřít/zavřít, množství oleje, l/ min	15 - 35	20 - 40	30 - 60	30 - 60	40 - 80	70 - 120	70 - 120	120 - 200
Otáčení, max.tlak, bar	250	320	320	200	200	200	200	200
Otáčení, množství oleje, l/min	15 - 20	15 - 20	15 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25
Hmotnost bagru, t	4 - 8	6 - 10	10 - 12	12 - 16	16 - 22	20 - 27	24 - 32	32 - 46

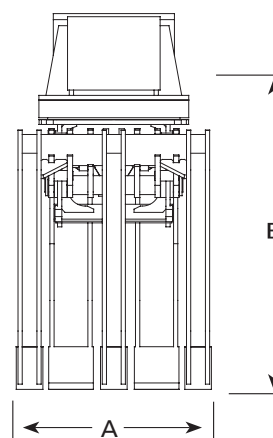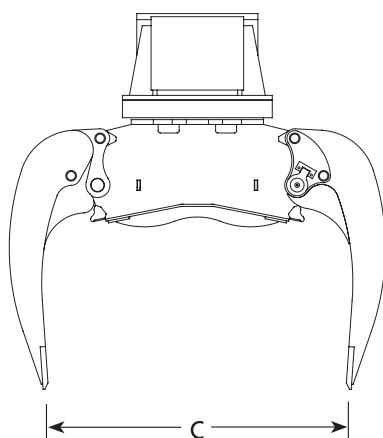

OCT 0.5 až 2.0  
s otáčným motorem



OCT 2.5 až 6.0  
s otáčným vencem



Všechna práva a technické změny vyhrazeny. Autorská práva chráněna. Chyby v sazbe a tisku vyhrazeny.

Verze 08/15

WIMMER Hartstahl GmbH.&Co.KG. und WIMMER Felstechnik GmbH.  
Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0, Fax DW-18

WIMMER International CZ s.r.o., Rudolfovská 170 a, 370 01 České Budějovice,  
Tel. +420 387 203 735, Fax +420 387 203 736

office@wimmer.info  
www.wimmer.info

Váš autorizovaný zástupce WIMMER: