

Pulverisierer 950/1050



Leistungsstarke Spezialzange für Pulverisierarbeiten

Hydraulisch endlos drehbar oder starr

Dreheinheit kann über die A-Lock versorgt werden

Mit auswechselbarem, wendbarem Schneidmesser für Baustahl


Gebissoberfläche durch Auftragschweißung verstärkt

Stahl in Hardox-Qualität



Technische Details

Modell:	FU 950	FU 1050
Max. Öffnung	950 mm	1050 mm
Maultiefe	850 mm	890 mm
Maulbreite	540 mm	600 mm
Hydraulikdaten:		
Max. Brechkraft bei 350 bar	131 to	175 to
Brecher öffnen/schließen	max. 350 bar, max. 240 l/min	max. 350 bar, max. 275 l/min
Zeitbedarf öffnen/schließen	3,28 / 1,23 sec	5,56 / 2,63 sec
Zeitbed. m. "Speed up"-Ventil	1,54 / 1,23 sec	2,02 / 2,63 sec
Brecher drehen	max. 200 bar @ 20-25 l/min	
Daten Schneidmesser:		
Öffnung Mitte	307 mm	330 mm
Messerlänge (Einschnittsystem)	160 mm	175 mm
Schneidekraft (Messermittle)	202 to	284 to
Gewichte:		
drehbare Ausführung Baggergewicht	2.010 kg ab 20 to	2.800 kg ab 30 to
starre Ausführung Baggergewicht	1.750 kg ab 18 to	2.500 kg ab 28 to

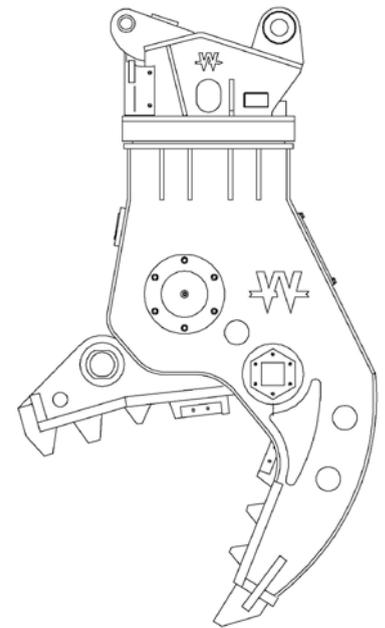

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Urheberrechtlich geschützt. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Version 0113

WIMMER Hartstahl GmbH.&Co.KG. und WIMMER Felstechnik GmbH.
Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0, Fax DW-18

WIMMER Felstechnik GmbH in Deutschland, Niederlassung Rietberg,
Weidenweg 31, 33 397 Rietberg, Tel. +49 (0)5244 906-133, Fax DW-150

WIMMER Canada Inc., 6683 Jean Talon Est, Suite 432, Saint Leonard, QC, H1S 0A5,
Canada US phone line: 8778379240

WIMMER International CZ s.r.o., Rudolfovska 170 a, 370 01 České Budějovice,
Tel. +420 387 203 735, Fax +420 387 203 736

office@wimmer.info

Ihr autorisierter WIMMER-Händler: