

Abbruchzange „Topcut“



Universell einsetzbare Systemzange

Vier Baugrößen für Bagger von 16 bis 75 Tonnen

Fünf verschiedene Gebissformen für jeden Bedarf

Wimmer Sonderverschleißstahl WHD 450

Schneiden und Gebisse können vom Kunden selbst getauscht werden

Rasches Wechseln von Brechzähnen ohne Spezialwerkzeuge

Endlos drehbar



Technische Details

Tech. Daten Modell	Hydraulik auf/zu	Hydraulik drehen	Gewicht ohne Adapter, kg	Max. Schnittkraft, to	Maulöffnung 1, mm	Maulöffnung 2, mm	Maultiefe, mm	Schließzeit*, mit Eilgang	Öffnungszeit*	Empf. Baggergew., to **
TC 550 U	max. 350 bar, 200 l/min	max. 200 bar, 20 - 25 l/min	1.900	287	550	290	400	1,5 sec	3,4 sec	> 16 to
TC 550 S			1.830		400	-	470			
TC 550 D			1.960		700	400	400			
TC 550 P			1.960		800	300	470			
TC 550 H			1.990		750	550	510			
TC 700 U	max. 350 bar, 250 l/min	max. 200 bar, 20 - 25 l/min	2.550	330	700	450	530	1,6 sec	3,5 sec	> 20 to
TC 700 S			2.200		415	-	470			
TC 700 D			2.320		900	500	480			
TC 800 U			3.300		800	360	550			
TC 800 S	max. 350 bar, 300 l/min	max. 200 bar, 20 - 25 l/min	3.170	387	600	-	600	2 sec	4,1 sec	> 24 to
TC 800 D			3.170		1.000	670	550			
TC 800 P			3.120		1.080	400	485			
TC 800 H			3.500		1.050	800	675			
TC 840 H ***			3.420		1.050	800	675			
TC 1100 U	max. 350 bar, 400 l/min	max. 200 bar, 20 - 25 l/min	6.700	620	1.100	700	800	3,5 sec	5 sec	> 45 to
TC 1100 S			6.350		800	-	900			
TC 1100 D			6.350		1.250	715	825			
TC 1100 P			5.950		1.500	600	850			

* Zeiten für Schließen/Öffnen = rechnerische Werte ** Richtwert für Bagger mit Standardausleger
 *** Topcut 840 H: 30% mehr Schnittbreite






TOPCUT mit
Universalsgebiss

TOPCUT mit
Schrottgabiss

TOPCUT mit
Dino-Gebiss

TOPCUT mit
Pulverisiergebiss

TOPCUT mit
H-Gebiss

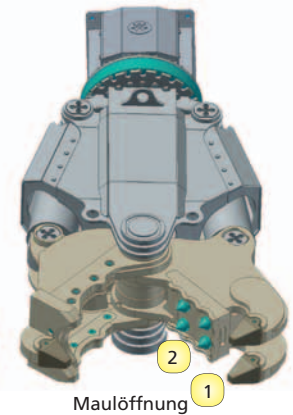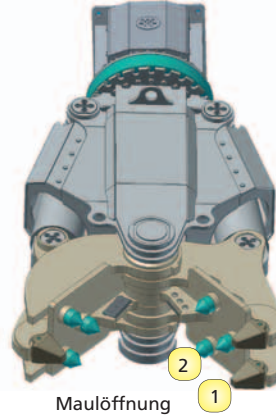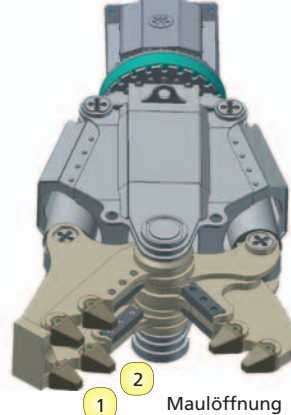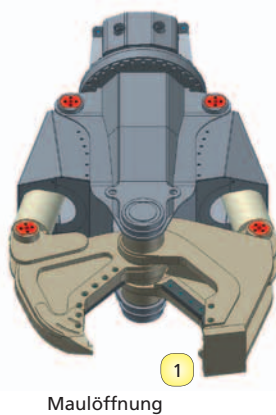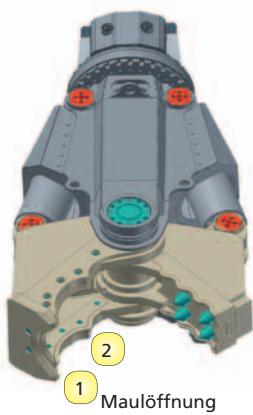

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Urheberrechtlich geschützt. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Version 0113

WIMMER Hartstahl GmbH.&Co.KG. und WIMMER Felstechnik GmbH.
 Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0, Fax DW-18

WIMMER Felstechnik GmbH in Deutschland, Niederlassung Rietberg,
 Weidenweg 31, 33 397 Rietberg, Tel. +49 (0)5244 906-133, Fax DW-150

WIMMER Canada Inc., 6683 Jean Talon Est, Suite 432, Saint Leonard, QC, H1S 0A5,
 Canada US phone line: 8778379240

WIMMER International CZ s.r.o., Rudolfovská 170 a, 370 01 České Budějovice,
 Tel. +420 387 203 735, Fax +420 387 203 736

office@wimmer.info

Ihr autorisierter WIMMER-Händler: