

A-Lock mechanisch



Rascher Werkzeugwechsel ohne Hydraulikversorgung

Für Bagger ohne Hydraulik am Ausleger

Einfache Mechanik für raschen Werkzeugwechsel

Keine seitlich vorstehenden Bauelemente, auch für schmale Löffel ¹⁾

Umrüstbar auf hydraulische A-Lock Compact Plus ²⁾

Absicherung des Verriegelungsbolzens und optische Kontrolle

Passendes Werkzeug zum Öffnen ist im Zubehör enthalten ¹⁾

¹⁾ Betrifft Klassen 3 und 3 Combi, die als „Compact“-Modell ausgeführt sind

²⁾ Klasse 01, 1 und 2 umrüstbar auf A-Lock Safety

Vorteile

- Für jede Hydraulikbaggertypen geeignet
- Formschlüssige Verriegelung
- Einhaltung der Originalkinematik, kein Reißkraftverlust
- Absicherung der Verriegelung durch gefederte Sicherheitsklappe (3, 3 Combi) bzw. Halterung für den Verriegelungshebel (Klassen 1 und 2)
- Öffnen und schließen mit 1 1/2 Umdrehungen (540°)


Bedienung der A-Lock mech Compact (Kl. 3, 3C)



Bolzen freigeben durch Öffnen der Sicherheitsklappe



Verriegelungsbolzen mit 1 1/2 Umdrehungen öffnen

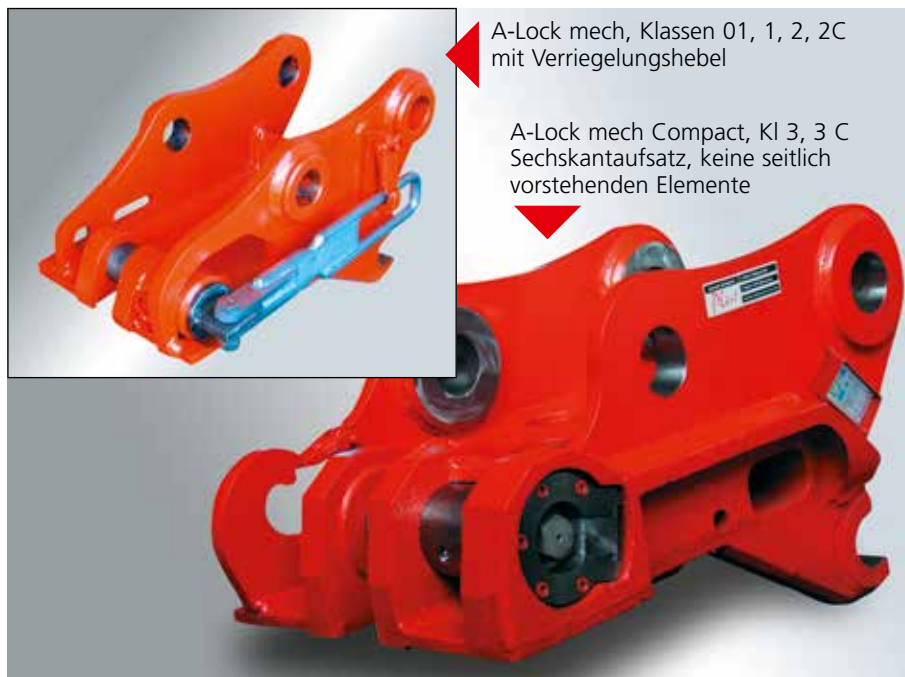

A-Lock mech, Klassen 01, 1, 2, 2C mit Verriegelungshebel

A-Lock mech Compact, Kl. 3, 3 C Sechskantaufsatz, keine seitlich vorstehenden Elemente

Verfügbarkeit nach Klassen

Klasse**	Kl 01	Kl 1	Kl 2	Kl 2 C	Kl 3	Kl 3 C
Baggergewicht, to*	bis 3,5	3,5 - 6	6 - 10	10 - 12	12 - 24	24 - 38

* Die Klassifizierung nach dem Baggergewicht dient nur als grobe Richtlinie.

** Werkzeuge sind innerhalb der Klassen 3 / 3Combi, 5 / 5Combi und 6 / 6Combi jeweils untereinander austauschbar.

WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG und WIMMER Felstechnik GmbH
 Industriestraße 3, A-5303 Thalguau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0, Fax DW-18

WIMMER International CZ s.r.o., Rudolfovska 170 a, 370 01 České Budějovice,
 Tel. +420 387 203 735, Fax +420 387 203 736

office@wimmer.info



www.wimmer.info

Ihr autorisierter WIMMER-Händler: