

## Universalzange „Quick-Cut“



### Universal Abbruchzange - Einzylinder-Ausführung

Gefertigt mit Sonderverschleissstahl

Einsetzbar in Abbruch, Recycling, Brechervorbereitung

Wechselbare Brecherzähne - integrierte wechselbare Schneidmesser

Hohe punktuelle Brechkraft an den Brecherzähnen

Hydraulisch 360° endlos drehbar


Die spezielle Gebißform ermöglicht die messerschonende Trennung von Betonbrech und Schneidaufgaben



**ACHTUNG: Nachstehend angeführte Hydraulikwerte dürfen nicht zur Baggereinstellung herangezogen werden – bitte verwenden Sie die Bedienungsanleitung!**

Modell	Quick-Cut
Gewicht ohne Adapter, kg	2495
Max. Maulöffnung, mm	700
Maultiefe, mm	763
Empf. Baggergew., to *	> 20
<b>Hydraulikdaten</b>	
Drehen (Greiferdrehwerk)	max. 200 bar / 20-25 l/min
Öffnen / Schließen (Scherenanbausatz)	max. 350 bar / 300 l/min

\* Richtwert für Bagger mit Standardausleger

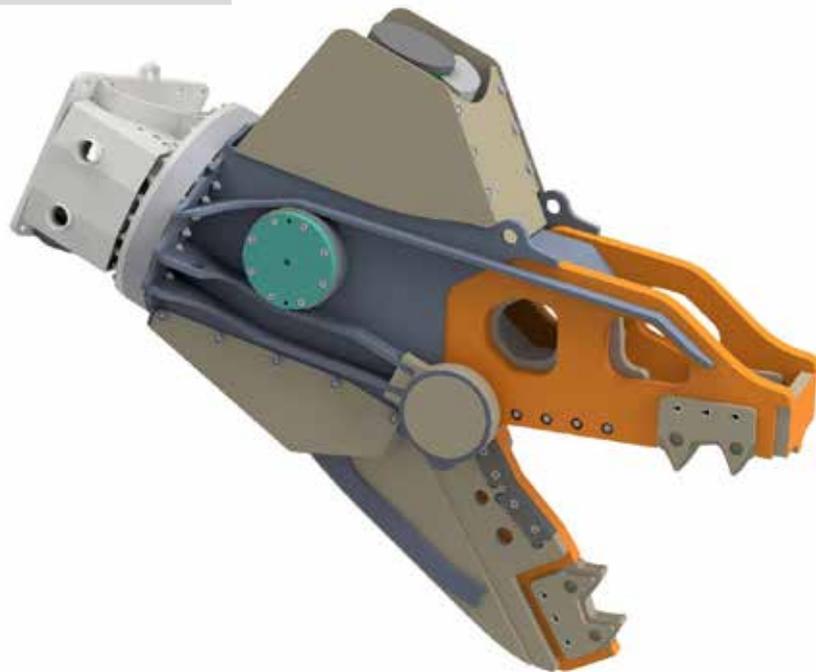

WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG und WIMMER Felstechnik GmbH  
 Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0

office@wimmer.info