

Cisaille universelle „Quick-Cut“



Cisaille universelle - Moteur monocylindrique

Fabriqué en acier spécial très résistant

Peut être utilisé dans la démolition, le recyclage, la préparation du broyeur

Les dents de broyage peuvent être échangeable intégré remplacés sur site - lame

Force de concassage élevée sur les dents de broyage


Rotation hydraulique à 360° sans fin

La forme spéciale du mâchoire rends possible la séparation des travaux brise-beton et coupe

ATTENTION : Les valeurs hydrauliques suivantes ne doivent pas être utilisées pour le paramétrage de la pelle - veuillez pour cela consulter le manuel.

Modèle	Quick-Cut
Poids nu, kg	2495
Ouverture de mâchoire max., mm	700
Profondeur de mâchoire, mm	763
Poids conseillé du porteur, to*	> 20
Données hydrauliques	
Rotation (Gripper orientation)	max. 200 bar / 20-25 l/min
Ouverture / fermeture (Kit de montage Ciseaux)	max. 350 bar / 300 l/min

* Richtwert für Bagger mit Standardausleger

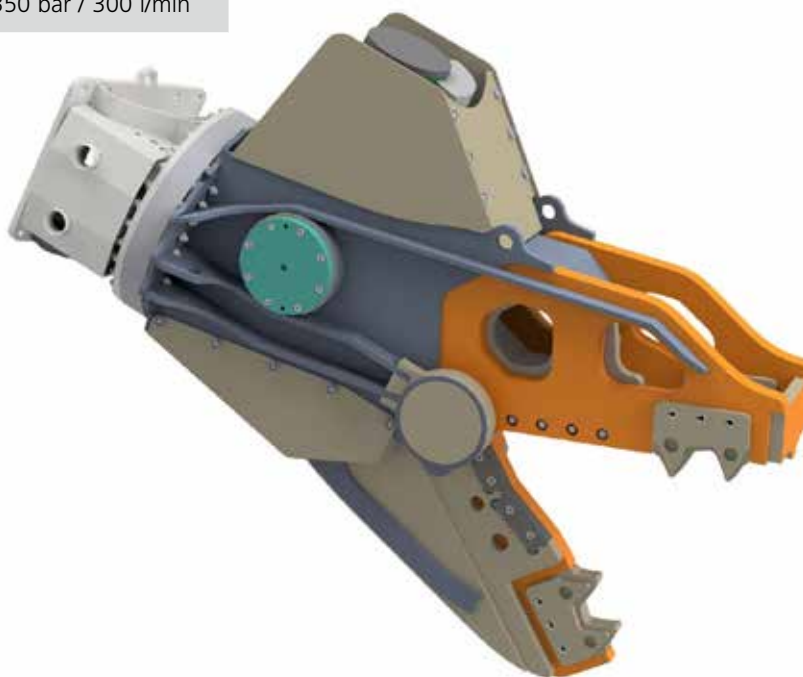

WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG und WIMMER Felstechnik GmbH
 Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0

office@wimmer.info