

Abbruchzange „Tunn-Cut“ 500 H



Universal Abbruchzange - Einzylinder-Ausführung - für Baggergewicht ab 12 to

Gefertigt mit Sonderverschleissstahl

Einsetzbar in Abbruch, Recycling, Brechervorbereitung

Integrierte wechselbare Schneidmesser

Hohe punktuelle Brechkraft an den Brecherzähnen

Hydraulisch 360° endlos drehbar

Universalgebiss H mit WHD-Zähnen




Die spezielle Gebißform ermöglicht die messerschonende Trennung von Betonbrech- und Schneidaufgaben



ACHTUNG: Nachstehend angeführte Hydraulikwerte dürfen nicht zur Baggereinstellung herangezogen werden – bitte verwenden Sie die Bedienungsanleitung!

Modell	Tunn-Cut
Gewicht ohne Adapter, kg	1340
Max. Maulöffnung, mm	520
Maultiefe, mm	635
Empf. Baggergew., to *	> 12
Schnittkraft, to	293
Hydraulikdaten	
Drehen (Greiferdrehwerk)	max. 200 bar / 20-25 l/min
Öffnen / Schließen (Scherenanbausatz)	max. 350 bar / 200 l/min

* Richtwert für Bagger mit Standardausleger

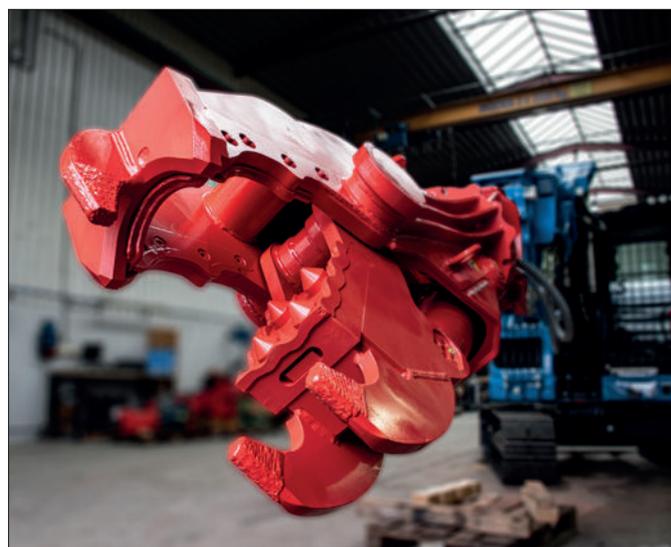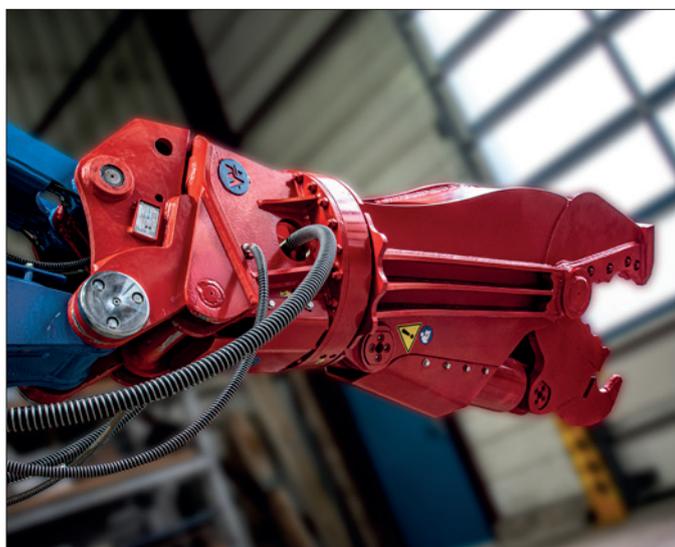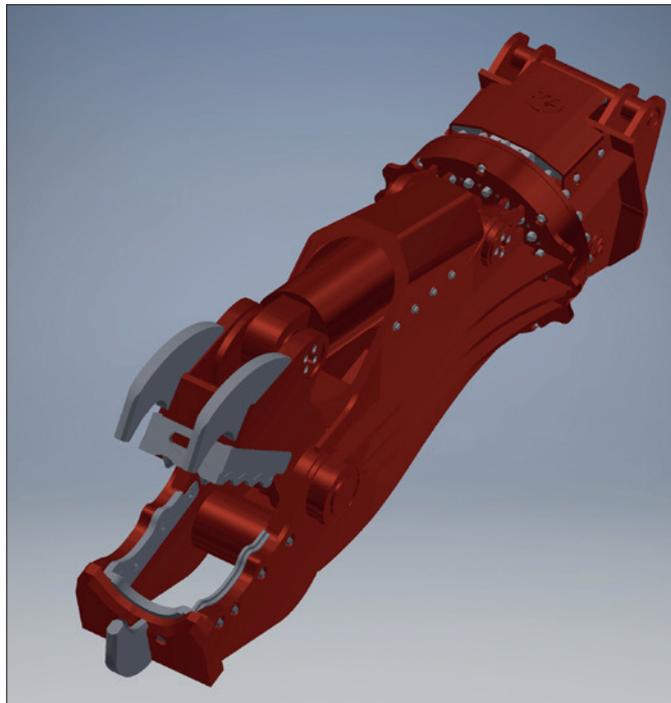

WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG und WIMMER Felstechnik GmbH
 Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0

office@wimmer.info
www.wimmer.info

