

Anbaubohranlagen AB 2300 T | AB 2300 T Climb



Optionen für alle Anlagen

- Klemm-Brechvorrichtung
- Winkelanzeige
- Staubabsaugung
- Kompressor am Bagger
- SPS Bohrautomatik
- Wimmer Cockpit
- verstärkter Vorschub
- 1-fach Stangenwechsler
(nicht bei Climb-Version)

Serienmässige Ausstattung

- ✓ Schlauchroller
- ✓ 360° endlos drehbar, 90° schwenken
- ✓ eigene Stromversorgung für die Steuerfunktion
- ✓ Funkfernsteuerung - Bohrfunktionen proportional gesteuert
- ✓ Leerschlagautomatik
- ✓ Anti-Festbohrautomatik

WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG und WIMMER Felstechnik GmbH
Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0

office@wimmer.info

www.wimmer.info

Anbaubohranlagen AB 2300 T | AB 2300 T Climb



Anwendungsbereiche


- Injektionsankerbohrungen
- Anker- und Sprenglochbohrungen
- Imlochhammer-Bohrungen / Überlagerungsbohrungen

Robuste Universal-Lafette für Bagger >10 Tonnen


- Anbau an Ketten- und Schreitbagger
- große Auswahl an Lafette - Hammer - Kombination
- Stabiles, leichtes Hochleistungs-Profil
- großes Serienausstattungspaket, viele Zusatzoptionen



	AB 2300 T-4	AB2300 T-23	AB 2300 T-20	AB 2300 T-25	AB2300 T-20-D	AB2300 T-25-D
Bohrhammer	WHL300	WHL 300-23	WHD 1002	RH3X + Schlagw. Typ20	RH200	RH3X
Lafettengewicht (kg) Standard Climb	ca. 1250 1380	ca. 1400 1530	ca. 1250 1380	ca. 1350 1430	ca. 1400 1530	ca. 1490 1580
Bohrdurchmesser max. (mm)	63	63 / 120 (Ankern)	63/120 (Ankern)	63/120 (Ankern)	130 (Imloch)	120 (Imloch)
Drehmoment (Nm)	400	1150 / 2300 umschaltbar	1060 / 2120 umschaltbar	2500	1060 / 2120 umschaltbar	2500
Bohrstangen - Einsteckende						
Sprenglochbohren	Standard: R32 Option: R38, T38	R32, R38, T3	R32, R38, T38	R32, R38, T38	-	-
Ankerbohren	-	R32,R38,T45, R51, Titan 30 - 73	R32,R38,R44, Titan 30 - 40	R32,R38,H55, Titan 30 - 40	-	-
Imlochbohren	-	API 2 3/8"	API 2 3/8"	API 2 3/8"	API 2 3/8"	API 2 3/8"
Bohrstangenlänge (mm) Standard Climb	3660 3050	3660 3050	3660 3050	3660 3050	3660 3050	3660 3050
Gesamtlänge (mm) Standard Climb	5935 5335	5935 5335	5935 5335	5935 5335	5935 5335	5935 5335
Ölversorgung (L/min)	120 @ 160 bar	140 @ 200 bar	125 @ 200 bar	140 @ 200 bar	95 @ 200 bar	95 @ 200 bar
Erford. Motorleistung (kW)	40	58	52	58	40	40
Öldruck am Bagger (bar)	220	230	220	230	250	250
Trägergerät to*	> 10	> 10	> 10	> 10	> 12	> 12
Ausführung						
Lafette drehen/schwenken	360°endlos drehbar/ 90° schwenken	360°endlos drehbar/ 90° schwenken	360°endlos drehbar/ 90° schwenken	360°endlos drehbar/ 90° schwenken	360°endlos drehbar/ 90° schwenken	360°endlos drehbar/ 90° schwenken
Lafettenverschub (mm) Standard Climb	780 780	780 780	780 780	780 780	780 780	780 780
Klemmvorrichtung	einfach	einfach	einfach	einfach	Klemm-Brech	Klemm-Brech

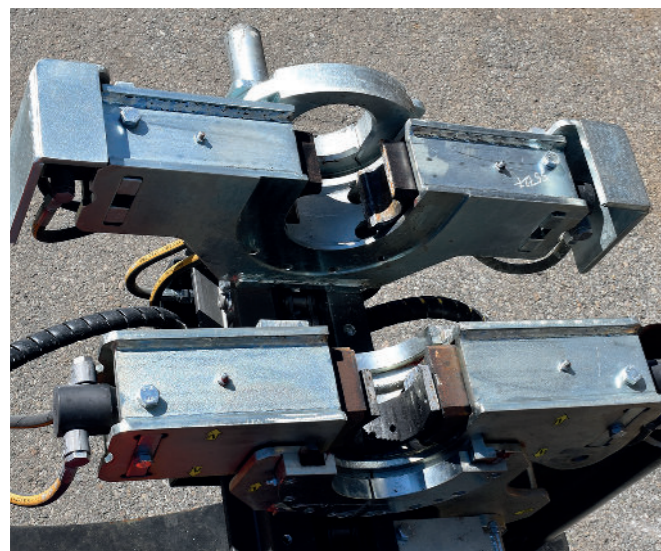

Klemm-Brechvorrichtung

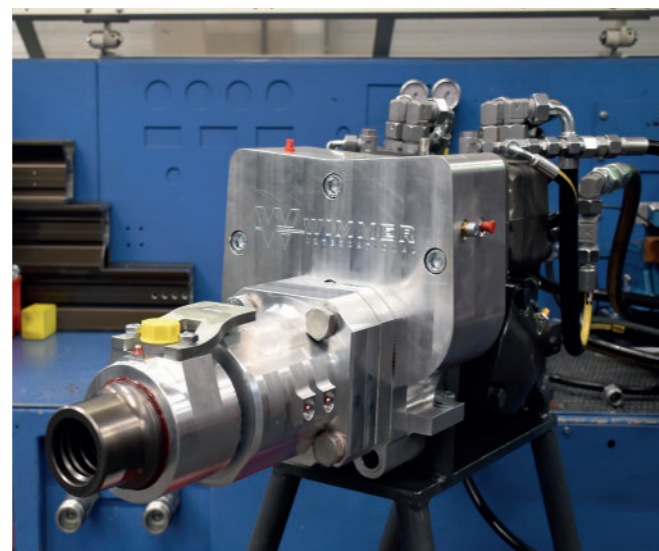

T23 Hammer ermöglicht drei verschiedenen Spülköpf-Varianten



Eurodrill WHD 1002 Hammer



Saubere Schlauchführung über den Schlauchroller