

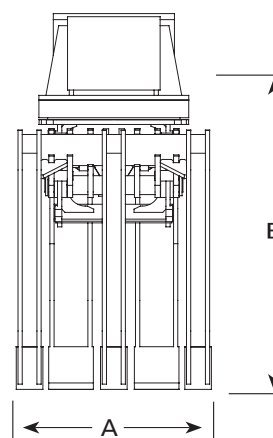


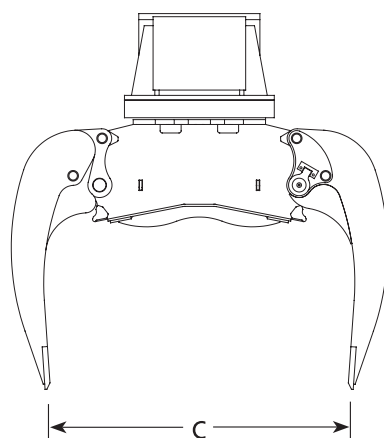

Spezialgreifer für Holz, Rohre und zylindrische Güter

- Integrierte Haltevorrichtung hält die Last bei abgestelltem Motor ca. 30 Minuten
- Klemmt Gegenstände mit Durchmesser ab 110 mm
- Hydraulisch 360° endlos drehbar
- Gefertigt mit Sonderverschleißstahl
- Spezialausführung mit Säge für die Modelle 2.5, 3.0, 4.0

Modell	OCT 1.0	OCT 2.0	OCT 2.3	OCT 2.5	OCT 3.0	OCT 4.0	OCT 6.0
Schalenbreite, mm (A)	640	740	740	790	920	920	1360
Höhe o. Adapter, mm (B)	1020	1100	1100	1250	1390	1390	1730
Max. Öffnung, mm (C)	800	1000	1000	1300	1400	1400	1600
Höhe innen geschl., mm (D)	100	100	100	100	100	100	100
Gewicht o. Adapter, kg	415	719	820	960	1.415	1.550	2.765
Schließkraft, to	3	4	4	5	6	6	10
Hydraulikdaten							
Auf/zu, max. Druck, bar	320	320	320	350	350	350	350
Auf/zu, Ölmenge, l/min	20 - 40	30 - 60	30 - 60	40 - 80	70 - 120	70 - 120	120 - 200
Drehen, max. Druck, bar	320	320	200	200	200	200	200
Drehen, Ölmenge, l/min	15 - 20	15 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25
Baggergewicht, to	6 - 10	10 - 12	12 - 16	16 - 22	20 - 27	24 - 32	32 - 46



OCT 1.0 bis 2.0 mit Drehmotor



OCT 2.3 bis 6.0 mit Drehkranz



WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG und WIMMER Felstechnik GmbH
 Industriestraße 3 | A-5303 Thalgau, AUSTRIA | Tel. +43 (0)6235 6655-0

office@wimmer.info



wimmer.info