




Grappin spécial pour tuyaux et grûmes

- Dispositif de support intégré – maintien de la charge pour presque 30 minutes même avec moteur éteint
- Permet de pincer objets à partir d'un diamètre minimum de 110 mm
- Coquilles interchangeables pour usage en tri et démolition
- Rotation hydraulique continue 360°
- Version spéciale avec scie pour les modèles 2.5, 3.0 et 4.0

Modèle	OCT 1.0	OCT 2.0	OCT 2.3	OCT 2.5	OCT 3.0	OCT 4.0	OCT 6.0
Largeur des coquilles, mm (A)	640	740	740	790	920	920	1360
Hauteur sans platine, mm (B)	1020	1100	1100	1250	1390	1390	1730
Ouverture maximale, mm (C)	800	1000	1000	1300	1400	1400	1600
Hauteur interne fermé, mm (D)	100	100	100	100	100	100	100
Poids nu, kg	415	719	820	960	1.415	1.550	2.765
Force de fermeture, to	3	4	4	5	6	6	10
Données hydrauliques							
Ouvert/Fermé, pression, max. bar	320	320	320	350	350	350	350
Ouvert/Fermé, quantité d'huile, l/min	20 - 40	30 - 60	30 - 60	40 - 80	70 - 120	70 - 120	120 - 200
Rotation, pression, max. bar	320	320	200	200	200	200	200
Rotation, quantité d'huile, l/min	15 - 20	15 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25
Porteur, to	6 - 10	10 - 12	12 - 16	16 - 22	20 - 27	24 - 32	32 - 46

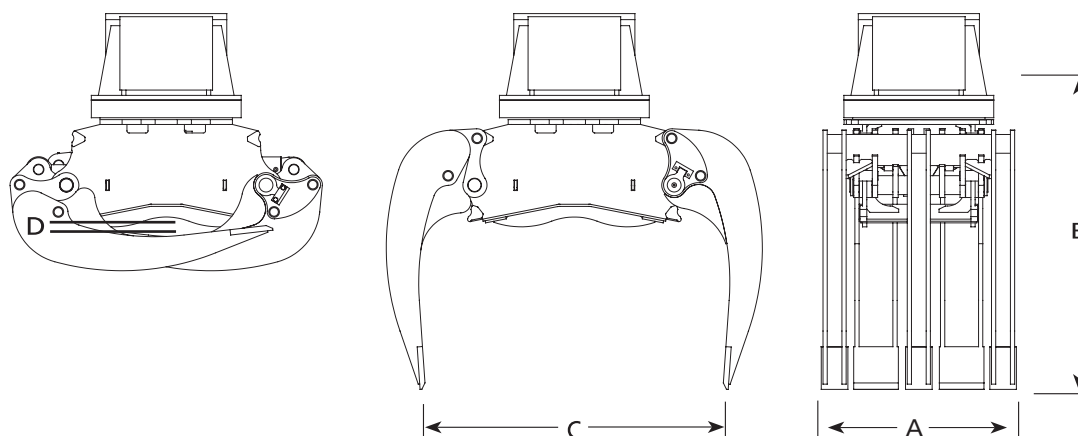

OCT 1.0 - 2.0
avec rotateur intégré



OCT 2.3 - 6.0
avec couronne de



WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG und WIMMER Felstechnik GmbH
Industriestraße 3 | A-5303 Thalgau, AUSTRIA | Tel. +43 (0)6235 6655-0

office@wimmer.info



wimmer.info