

Grappin à bois et pour tubes **OCTOPUS**






Grappin spécial pour bois, tubes et biens cylindriques

- Dispositif de support intégré – maintien de la charge pour presque 30 minutes même avec moteur éteint
- Permet de pincer objets à partir d'un diamètre minimum de 110 mm
- Rotation hydraulique continue 360°
- Construction en acier à haute résistance

Données techniques (Sous réserve de modifications)

ATTENTION: Les valeurs hydrauliques suivantes ne doivent pas être utilisées pour le paramétrage de la pelle – veuillez pour cela consulter le manuel!

Modèle	OCT 1.0	OCT 2.0	OCT 2.3	OCT 2.5	OCT 3.0
Largeur des coquilles, mm (A)	640	740	740	790	920
Hauteur sans platine, mm (B)	1020	1100	1100	1250	1390
Ouverture maximale, mm (C)	800	1000	1000	1300	1400
Hauteur interne fermé, mm (D)	100	100	100	100	100
Poids sans platine, kg	415	719	820	960	1.415
Force de fermeture, to	3	4	4	5	6
Données hydrauliques					
Ouvert/fermé, pression max., bar	320	320	320	350	350
Ouvert/fermé, quantité d'huile, l/min	20 - 40	30 - 60	30 - 60	40 - 80	70 - 120
Rotation, pression max., bar	320	320	200	200	200
Rotation, quantité d'huile, l/min	15 - 20	15 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25
Poids porteur, to	6 - 10	10 - 12	12 - 16	16 - 22	20 - 27

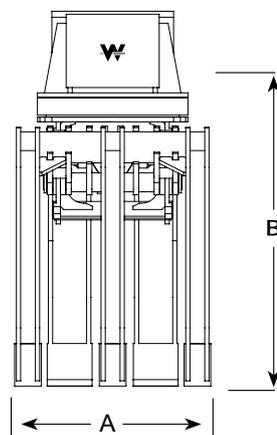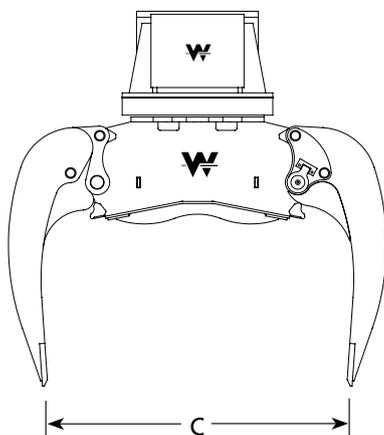

OCT 1.0 à 2.0
avec moteur rotatif



OCT 2.3 à 6.0
avec couronne de rotation

