

Grappin spécial LOBSTER




Grappin spécial pour le mouvement des grandes pierres avec des formes irrégulières

- Dispositif de support intégré – maintien de la charge pour presque 30 minutes même avec moteur éteint
- Formulaires fabriqués individuellement pour votre projet de construction
- Coquilles interchangeables pour usage en tri et démolition
- Véritable main disposant de griffes qui s'imbriquent

Modèle (Standard)*	LO 3.0	LO 4.0	LO 5.0	LO 6.0	LO 6.5	LO 7.0
Poids nu, kg	1.690	1.770	2.255	3.030	ca. 4.600	ca. 6.400
Poids des blocs, max. to	bis 6	bis 6	bis 9	bis 10	bis 11,5	bis 13
Force de fermeture, to	4	4	5	6	6	9
Données hydrauliques						
Ouvert/fermé, pression max. bar	350	350	350	350	350	350
Ouvert/fermé, quant. d'huile l/min	70 - 120	70 - 120	90 - 150	120 - 200	150 - 250	250 - 400
Rotation, pression max. bar	200	200	200	200	200	200
Rotation, quantité d'huile l/min	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25
Porteur, to	20 - 27	24 - 28	28 - 38	38 - 46	46 - 70	70 - 90

*Tous les modèles dans la version standard. Formes spéciales sur demande.

Exemples

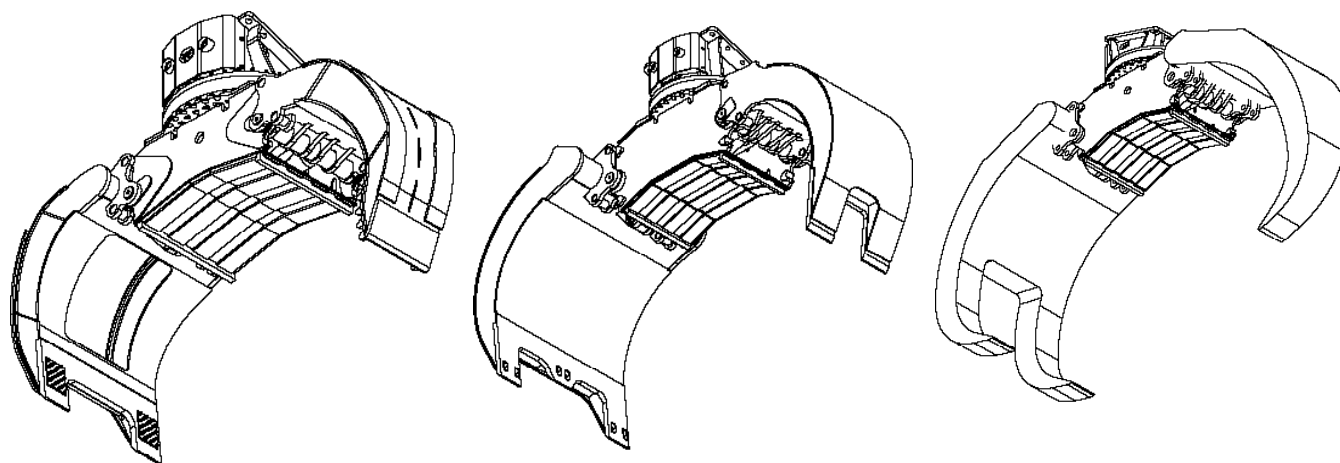

WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG und WIMMER Felstechnik GmbH
 Industriestraße 3 | A-5303 Thalgau, AUSTRIA | Tel. +43 (0)6235 6655-0

office@wimmer.info

