

Anbau-Bohranlage Ultraleicht-Lafette **AB L100**



- Anbau an Ketten- und Mobilbagger ab 4 Tonnen
- Kompakte & robuste Bauweise
- Stabiles, ultraleichtes Hochleistungs-Profil
- Einfache Lafette für Anker,- und Sprenglochbohrungen

[Weblink
hier klicken](#)

Funkfernsteuerung
Modell **T3**



Sender-Abmessungen
220 x 140 x 150 mm (B/T/H)




Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

ACHTUNG: Nachstehend angeführte Hydraulikwerte dürfen nicht zur Baggereinstellung herangezogen werden – bitte verwenden Sie die Bedienungsanleitung!

Modell	AB L100 10-PH
Bohrhammer	MA100
Drehmoment max., Nm	500 / 1.000
Lafettentyp	CF100
Lafette schwenken	-
Lafette drehen	360° nicht endlos
Standardklemmung, einfach	CF100
Integrierte Lichtmaschine	✓
Funkferngesteuert	✓
Leerschlagautomatik	✓
Antifestbohr,- und Hohlraumautomatik	✓
Anwendungen / Einsteckenden	
Sprenglochbohren	R25, R32, T38
Ankerbohren / Injektionsanker	R32, R38, R51 Titan 30/40/52
Mögliche Ausführung / Zusatzoptionen	
Schreitversion / Climb	-
Winkelmessung	✓
SPS-Bohrautomatik mit Tiefenmessung	✓
Wimmer Cockpit	✓
Mögliche Klemmung	CF100 (Ø 75 mm)
Klemmbrechvorrichtung (Doppelklemmung)	-
Absaugfuß	✓
Anforderungen an das Trägergerät	
Trägergerät, Baggereinsatzgewicht, to.	> 4
Erforderliche Motorleistung, kW	24
Ölversorgung (L / min)	55 @ 180 bar
Luftversorgung (L / min) - Schlagwerk	4.500 @ 6 bar
Druck max. am Bagger (bar)	220
Abmessungen und Gewicht	
Lafettengewicht, kg.	400
Gesamtlänge, mm	3.244
Bohrstangenlänge, 1. Stange mm	2.435
Bohrstangenlänge, 2. Stange mm	2.000



- Einfache und leichte Bauweise
- Ohne Lafettenverschub
- Ohne Schwenkzylinder
- Mit Energieführungskette

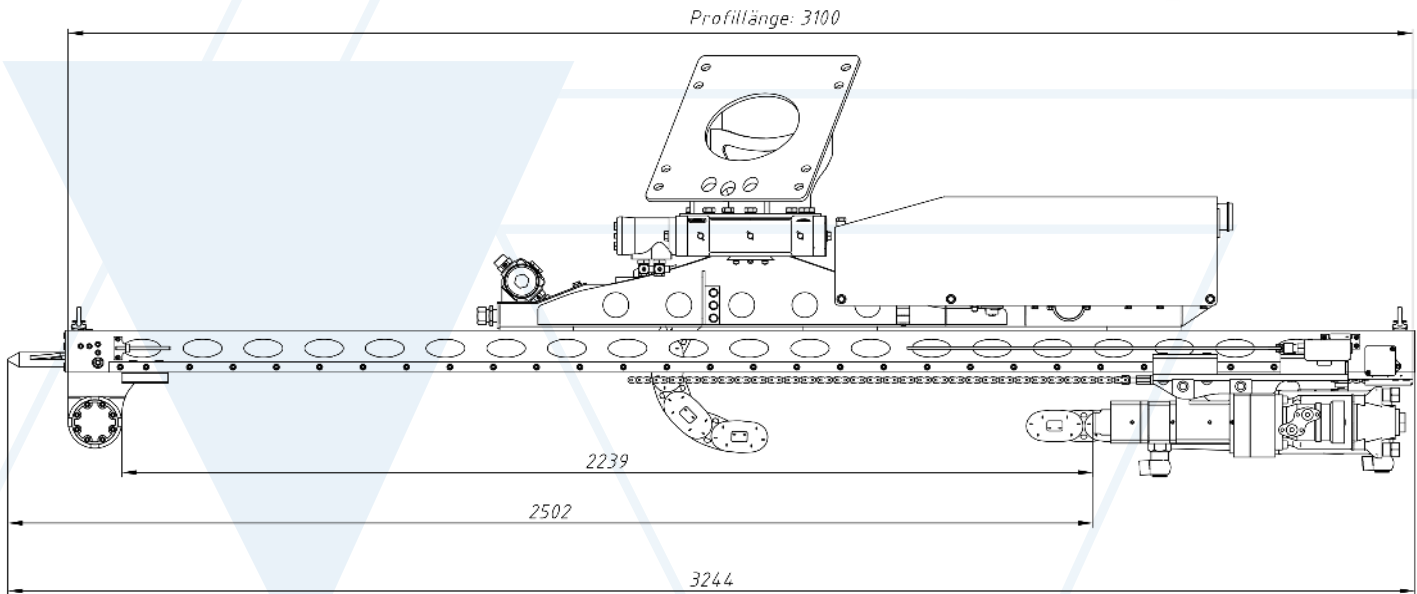

Bohrhammer
MA100

Max. 1.000 Nm



Ausführungen / Einsteckenden

Bohrhammer Ausführung:
Innengewinde, Luftspülung, Schlagwerk
pneumatisch, Drehantrieb hydraulisch

Einsteckendemöglichkeiten:
R25, R32, R38, R51 TITAN 30/40/52

Motorvarianten / Drehmoment:
500 Nm, 1.000 Nm

Anwendung:
Sprenglochbohren, Ankerbohren
Bohren + Spalten



Mögliches Zubehör als Option:
Externer **Konstantöler**

