Anbau-Bohranlage
Drill & Split **WIDA | AB2300 D+S**

- **2-in-1-Funktion – Bohren & Spalten in einer Maschine** Weblink WDA Weblink AB2300 D+S
- **Effektives Spalten – Maschinengeführter Darda-Spaltzylinder**
- **Robust – Hochwertige Komponenten für lange Lebensdauer**
- **Flexibel – Ideal für Steinbrüche, Tunnelbau & Abbruch**



Funkfernsteuerung
Modell **T6**



WIMMER INTERNATIONAL




Spaltvorgang mit Zylinder **C 12**

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

ACHTUNG: Nachstehend angeführte Hydraulikwerte dürfen nicht zur Baggereinstellung herangezogen werden – bitte verwenden Sie die Bedienungsanleitung!

Modell	AB 2300 T-1 D+S	AB 2300 T-4 D+S	WIDA AB C20 T-4
Bohrhammer	RD106	WHL300	WHL300
Drehmoment max., Nm	100	400	400
Lafettentyp	CF300	CF300	CF310
DARDA-Spaltzylinder	C4 N	C9 N / **L**	C20 N / **L**
Wirksame Spaltkraft, to, N / **L**	117	358 / **413**	1.500 / **1.800**
Bohrlochtiefe min., mm, N / **L**	430	610 / **680**	750 / **950**
Lafette schwenken	90°	90°	90°
Lafette drehen	360° endlos	360° endlos	360° nicht endlos
Standardklemmung	CF200	CF200	CF200
Integrierte Lichtmaschine	✓	✓	✓
Funkferngesteuert	✓	✓	✓
Leerschlagautomatik	✓	✓	✓
Antifestbohr,- und Hohlraumautomatik	✓	✓	✓
Schlauchroller	✓	✓	-
Teleskop Version	✓	✓	-
Spaltzylinder-Positionierung	Einschwenken	Einschwenken	Eindrehen
Anwendungen / Einsteckenden			
Bohren + Spalten / Bohr Ø, mm	34 - 36	45 - 48	76
Standard Bohrstangen, Einsteckende	H19, H22, K7/8", H25 / R23-R28	R28, R32, T38	R32, T38
Mögliche Ausführung / Zusatzoptionen			
Winkelmessung	✓	✓	✓(serienmäsig)
SPS-Bohrautomatik mit Tiefenmessung	✓	✓	✓(serienmäsig)
Wimmer Cockpit	✓	✓	✓
Absaugfuß	✓	✓	✓
Anforderungen an das Trägergerät			
Trägergerät, Baggereinsatzgewicht, to.	> 10	> 10	> 15
Erforderliche Motorleistung, kW	32	40	40
Ölversorgung (L / min)	85 @ 180 bar	120 @ 160 bar	120 @ 160 bar
Druck max. am Bagger (bar)	220	220	220
Abmessungen und Gewicht			
Lafettengewicht ohne Adapterplatte kg.	1.300	1.500	1.730
Gesamtlänge, mm	3.640	5.340	3.155
Bohrstangenlänge, mm	2.400	3.050	1.500
Lafettenverschub, mm	1.300	1.300	450

darda DEMOLITION TECHNOLOGY

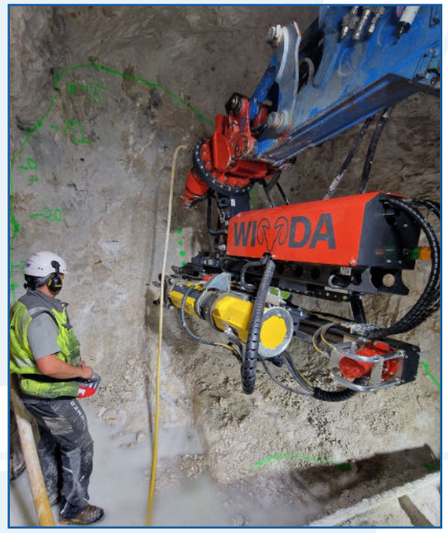

Einsatz im Tunnel **WIDA AB C20 T-4**



Einsatz der **AB 2300 T-4 D+S**



<<< Produktvideo WIDA

WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG und **WIMMER Felstechnik** GmbH
Industriestraße 3 | A-5303 Thalgau, AUSTRIA | Tel. +43 (0)6235 6655-0

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Urheberrechtlich geschützt. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Stand 6/25